


A yellow snowplow with a blue and white snow blade is clearing snow on an airport tarmac. In the background, a large white airplane wing is visible, along with a metal tower structure. The sky is overcast and it appears to be snowing. The scene is set in a winter environment.

SKIPULAGSNEFND KEF
FRAMKVÆMDIR 2021



ISAVIA

AUSTURVÆNGUR

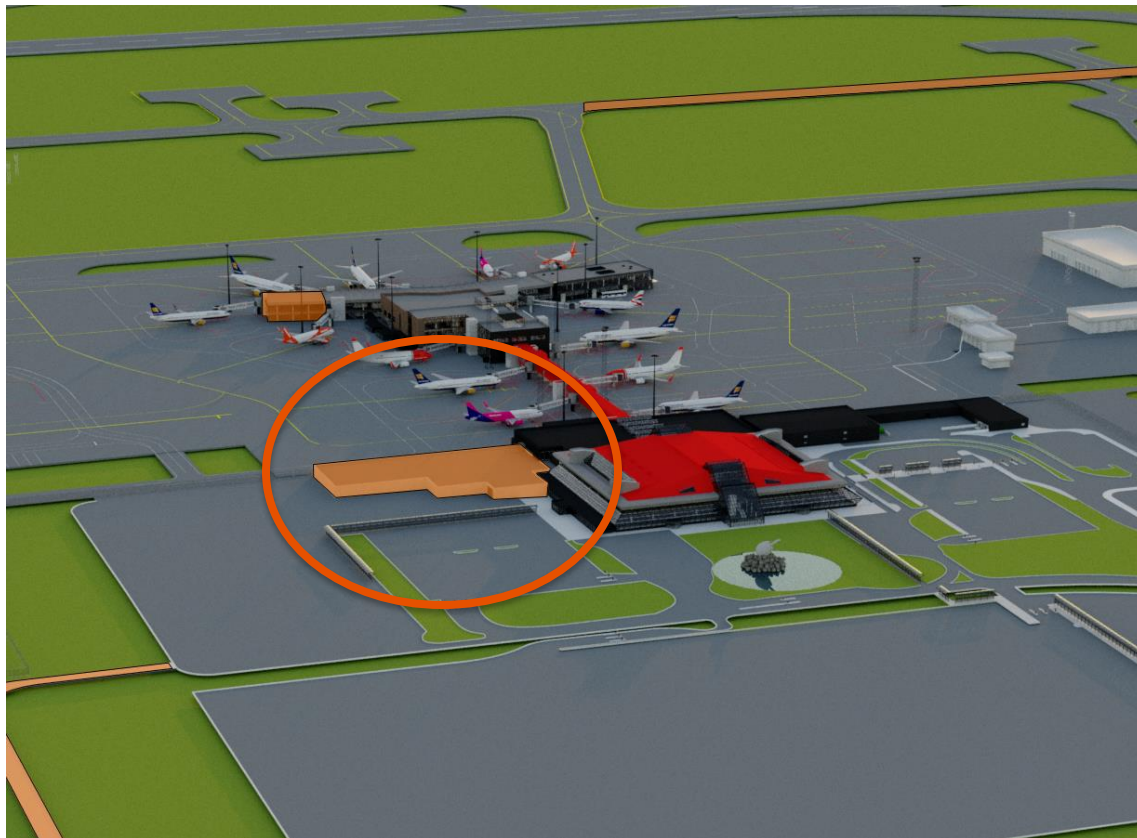


East Wing:

- Um er að ræða viðbyggingu á einni hæð með kjallara.
- Bygging mun bæta afgreiðslu á komufarangri í Flugstöðinni
- Breytingar á innraskipulagi komusvæðis eru töluverðar
- Hluti af verkefninu er uppsetning á nýjum kerfum tengdum farangursafgreiðslu
- Áætlað að framkvæmdir hefjist snemma á þessu ári og ljúki 2022



STÆKKUN SUÐURBYGGINGAR

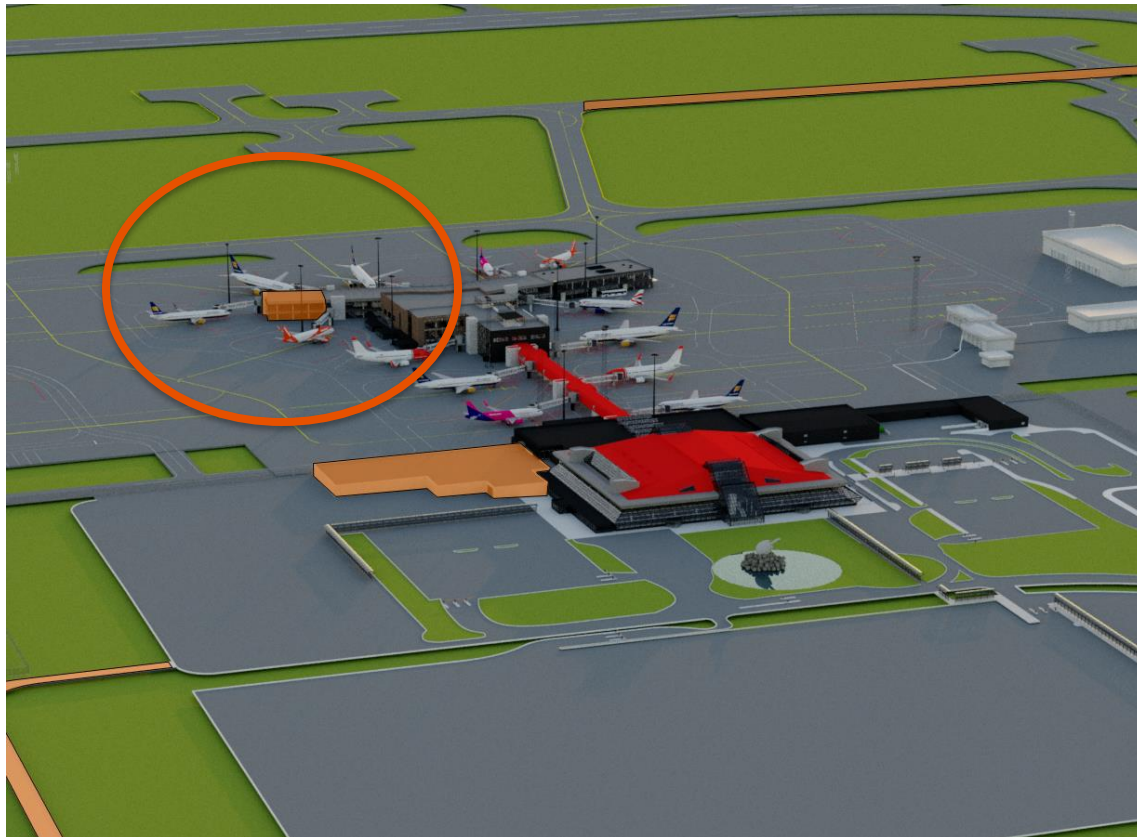


Stæði 10:

- Um er að ræða viðbyggingu á tveimur hæðum án kjallara.
- Markmið að bæta aðstöðu við farþega á brottfararhliðum í austurenda suðurbyggingar án þess að fórna sveigjanleika í rekstri
- Hluti af verkefninu er ný landgöngubrú
- Áætlað að framkvæmdir hefjist á þessu ári og ljúki 2022



FLUGBRAUTAKERFIÐ

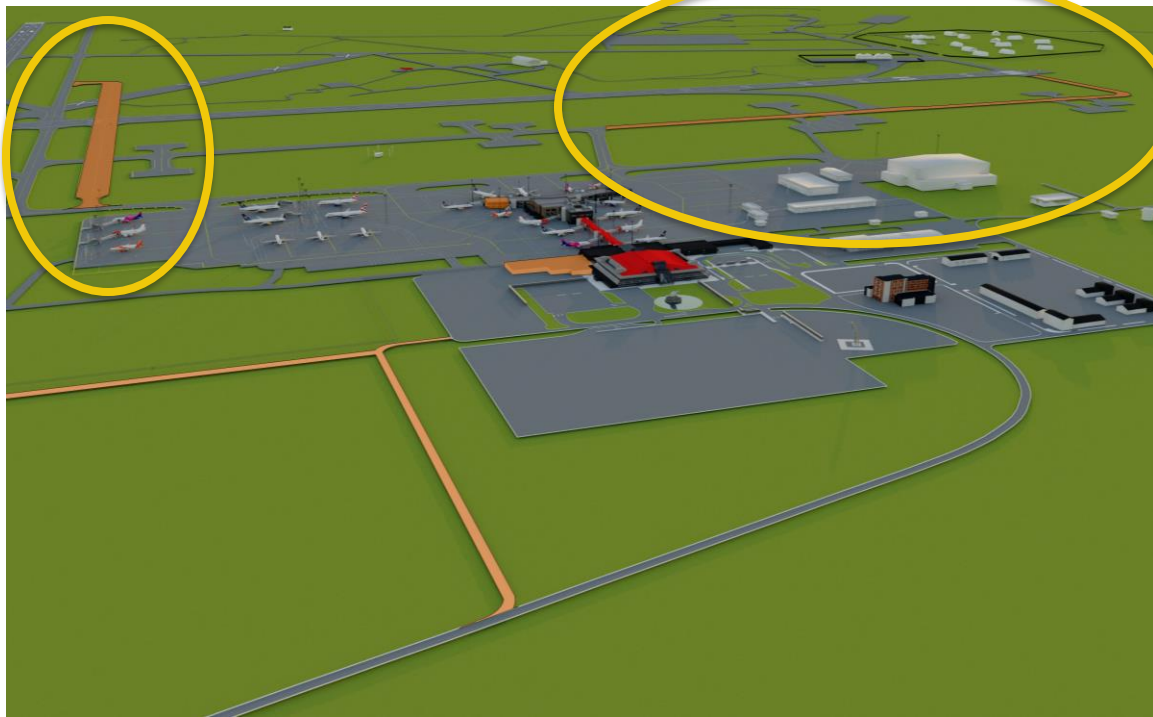

Parallel Echo:


- Ný 1200m akbraut fyrir flugvélar sem tengir saman flughlað flugstöðvarinnar við flugbraut.
- Hluti af framkvæmdinni er einnig lýsing fyrir akbrautina
- Með þessari framkvæmd eykst bæði öryggi flugbrautarkerfisins sem og afkastageta þess.
- Áætlað að hefja framkvæmdir sumarið 2021 og ljúka þeim sama ár

Viðhald á Kilo:

- Viðhald á einum af stóru akbrautum í flugbrautarkerfi flugvallarins
- Um er að ræða fræsingar, viðgerðir og yfirlögn á núverandi akbraut með tilheyrandi undirvinnu.
- Endurnýjun á ljósabúnaði
- Áætlað að hefja framkvæmdir sumarið 2021 og ljúka þeim sama ár



VEGAKERFIÐ

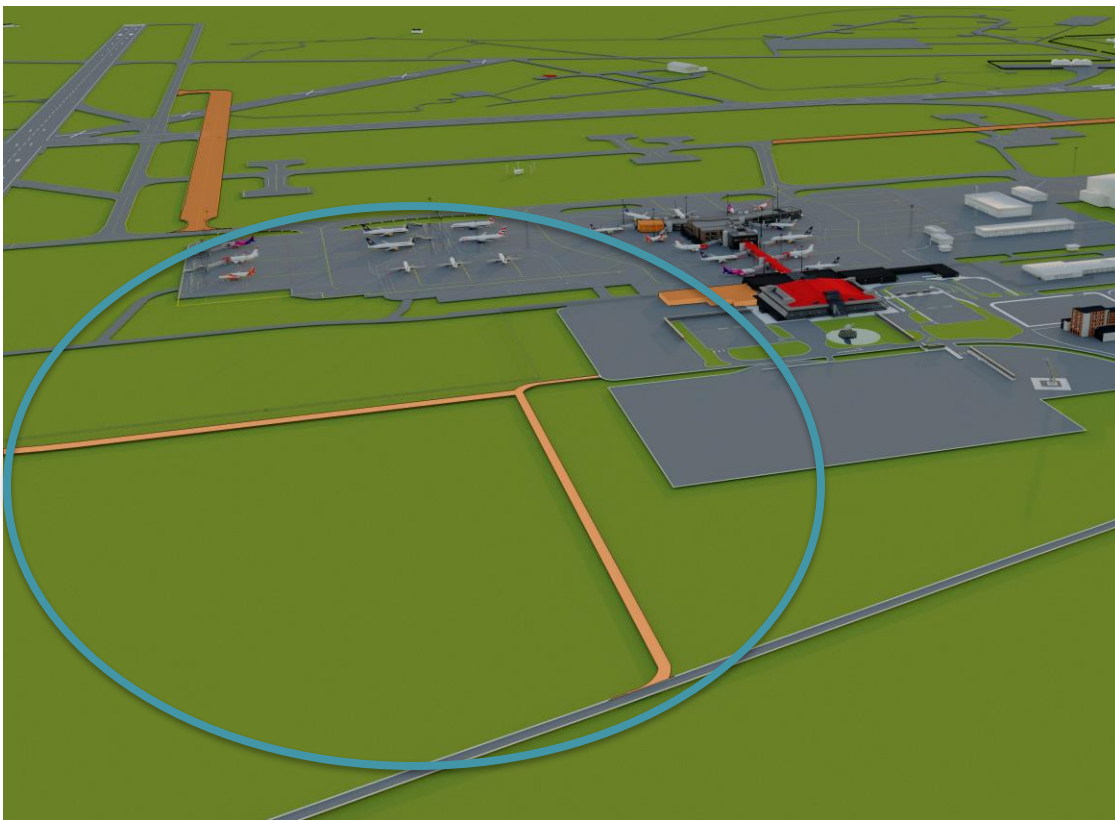

Nýr þjónustu vegur:

- 1500m langur vegur sem er hugsaður til að bæta flæði að framkvæmdasvæðum
- Framtíðar nýting á veginum er fyrir vörur til og frá flugvallasvæði og flugstöðinni
- Framkvæmdir eiga að hefjast sumarið 2021 og ljúka sama ár

Hringtenging:

- Um það bil 500m langur vegur sem tengir núverandi umferðarkerfi í forgarði flugstöðvar við núverandi vegstæði Reykjanesbrautar.
- Umferðaröryggi mun aukast til muna og létta á flöskuhálsum við flugstöðina
- Áætlað er að framkvæmdir hefjist seinni hluta 2021 og ljúki á sama ári



TAKK FYRIR

