

Lokunarplan -Colas Ísland

COLAS

Kaflanúmer: 8.0.51 Verkaupi: Vegagerðin. Dagsetning:
Kafilahti: Reykjanesbraut,Vatnsleysustrandarvegur-Kúagerði.

Yfirlitsmynd og lokunarplan. V2.




Kaflinn er 1.760 m langur og verður þrengt í eina akrein samkvæmt teikningu 5.1.1.2 á Reykjanesbraut. Lokað verður inn á Reykjanesbraut frá Vatnsleysustrandarvegi,hjáleið er um Reykjanesbraut og mislæg gatnamót við Voga. Upplýsingamerki verða sett upp og hjáleiðir verða merktar.

Reykjanesbraut-Vatnsleysustrandarvegur.



Teikning 5.1.1.2

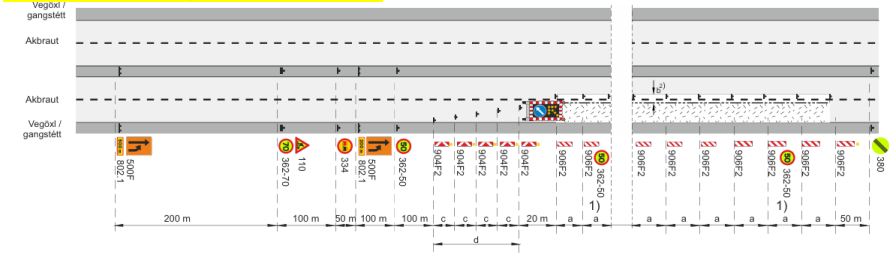

Mat á áhættu fyrir verklegar framkvæmdir

[illegible]

- | | | | |
|---|--|----|--|
|  | Frámræmdasvæði | V1 | Leyfilegur hámarkstraði frámbj frámræmdasvæði |
|  | Staðsetning merkis | | |
|  | Samsíða létt vörn, gataklíðir (s 512 m) | 1b | Merkis 362-50 Ekki skal vera lengra en 500 m á milli merkis yfir allt framfara |
|  | Varðveisla (ma slappa með beinild eftirlits ef vinnusvæðið er upplýst) | 2b | ≥ 1 m, ef breidd opinar akbrautar er minni en 3,0 góluvegið lokað og þá er hjáleiðir öla mötlegar akre str. teikningar á Vinnu 5.3.1 |
|  | Merkjavagn með ljósaði eða ljósaði á tæki | | Almúnnur á vinnufyrir svæði |

d. Skálina 1:10

Vh Leyfilegur hámarkshraði að framkvæmdasvæði

V1 Leyfilegur hámarkshraði framhjá framkvæmdasvæði

- 1) Merki 362-50 Ekki skal vera lengra en 500 m á milli merkja yfir allt framkvæmdasvæðið
 - 2) $b \geq 1$ m, ef breidd opinna akbrautar er minni en 3,0 m skal götu/vegi lokað og bent á hjáleirð eða mótlægar akreinar sbr. teikningar í kafla 5.3.1
- Afmörkun á vinnufri svæði

Mörking á fjögurra akreina vegum				
Malbikun - fræsing				
Unnið á hægrri akrein				
Vn = 80 km/klst			Vt = 50 km/klst	
 Vegagerðin	 Reykjavík	Nóv. 2024	Teikning nr. 5.1.1.2	Útgáfa 1

Höggpúðabíll verður notaður við uppsetningu umferðarmerkja.
Góðu bili verður haldið milli umferðar og vinnusvæðis.
Hraðinn verður tekinn niður í 50 km.

Hjáleið.

